


Décodeur SAGEMCOM DS81 TNTSAT

Procédure de mise à jour du logiciel via clé USB

Déballage du produit

1. Formater une clé USB (Capacité Maxi. 8GB) en format « FAT32 »
 - Copier les deux fichiers vers le répertoire racine de la clé USB
SC604C8A.1310_Signed
 - SC604C8ASIG.1310_Signed
2. Brancher le décodeur DS81 au téléviseur par le câble HDMI
3. S'assurer que le décodeur n'est pas alimenté
4. Maintenir appuyé le bouton d'alimentation [On/Off] et en même temps connecter le câble de bloc d'alimentation pour allumer le décodeur (cf photo ci-dessous)

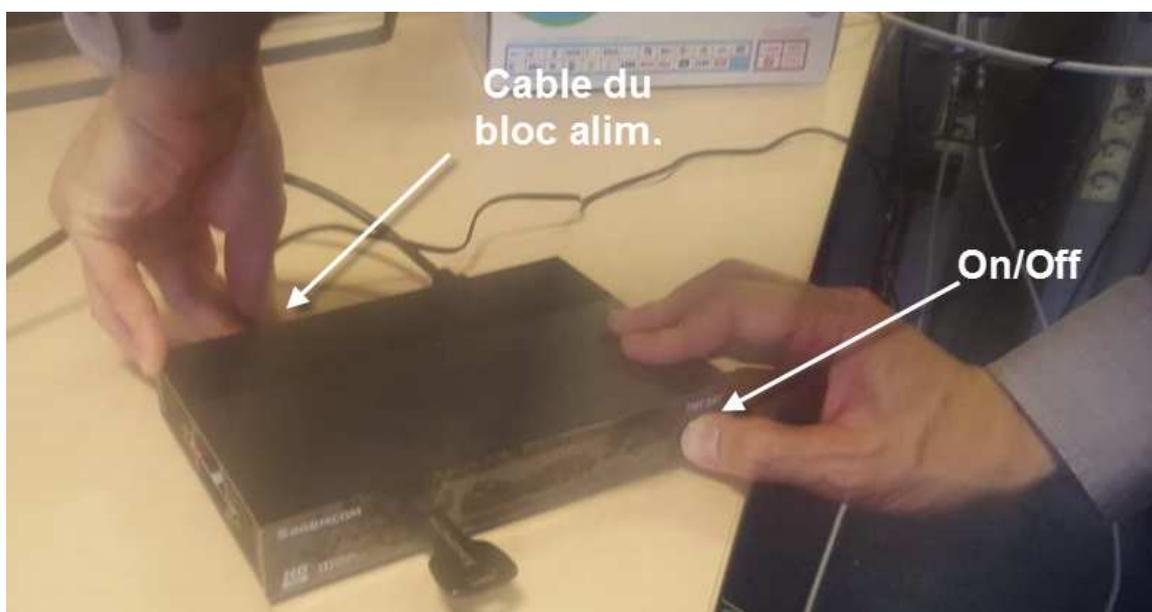

5. Dès que la page de démarrage apparaît (« **SAGEMCOM** » + « **Démarrage** »), relâcher le bouton [On/Off]. Cf. ci-dessous



6. Le décodeur DS81 redémarre, et affiche l'écran de chargement avec une barre de progression
7. Attendre la fin de la barre de progression (< 1 minute), le décodeur affiche successivement les étapes suivantes :
 - « 01 » (= téléchargement des données)
 - « 02 » (= écriture en mémoire flash) => Ne pas couper l'alimentation !
 - « 03 » (= finalisation de l'écriture en mémoire flash)



8. Le décodeur redémarre alors automatiquement.

Votre décodeur DS81 est maintenant mis à jour